

USB Adapter

MoBaSbS Installation USB Interface

Vorbereitung

IFC: Switch 1 auf "ON"

MProg 3.5 downloaden und installieren

FTDI CDM V2.04.06 Treiber downloaden und bereitstellen

ftdibus.inf und ftdiport.inf anpassen (Doku im Handbuch V4 und auf der Webseite von Patrick)

Achtung, heruntergeladene Dateien hatten den Eintrag "...V2.0" im String Abschnitt --> kontrollieren

USB Kabel anschließen


neue Hardware gefunden

2 x das Verzeichnis mit den angepassten inf Dateien angeben

MProg aufrufen

Achtung, die geladene .ept Datei passte nicht

Nach Handbuch V4 Anhang die Daten selbst eingegeben und unter MoBaSbS-RK.ept gespeichert

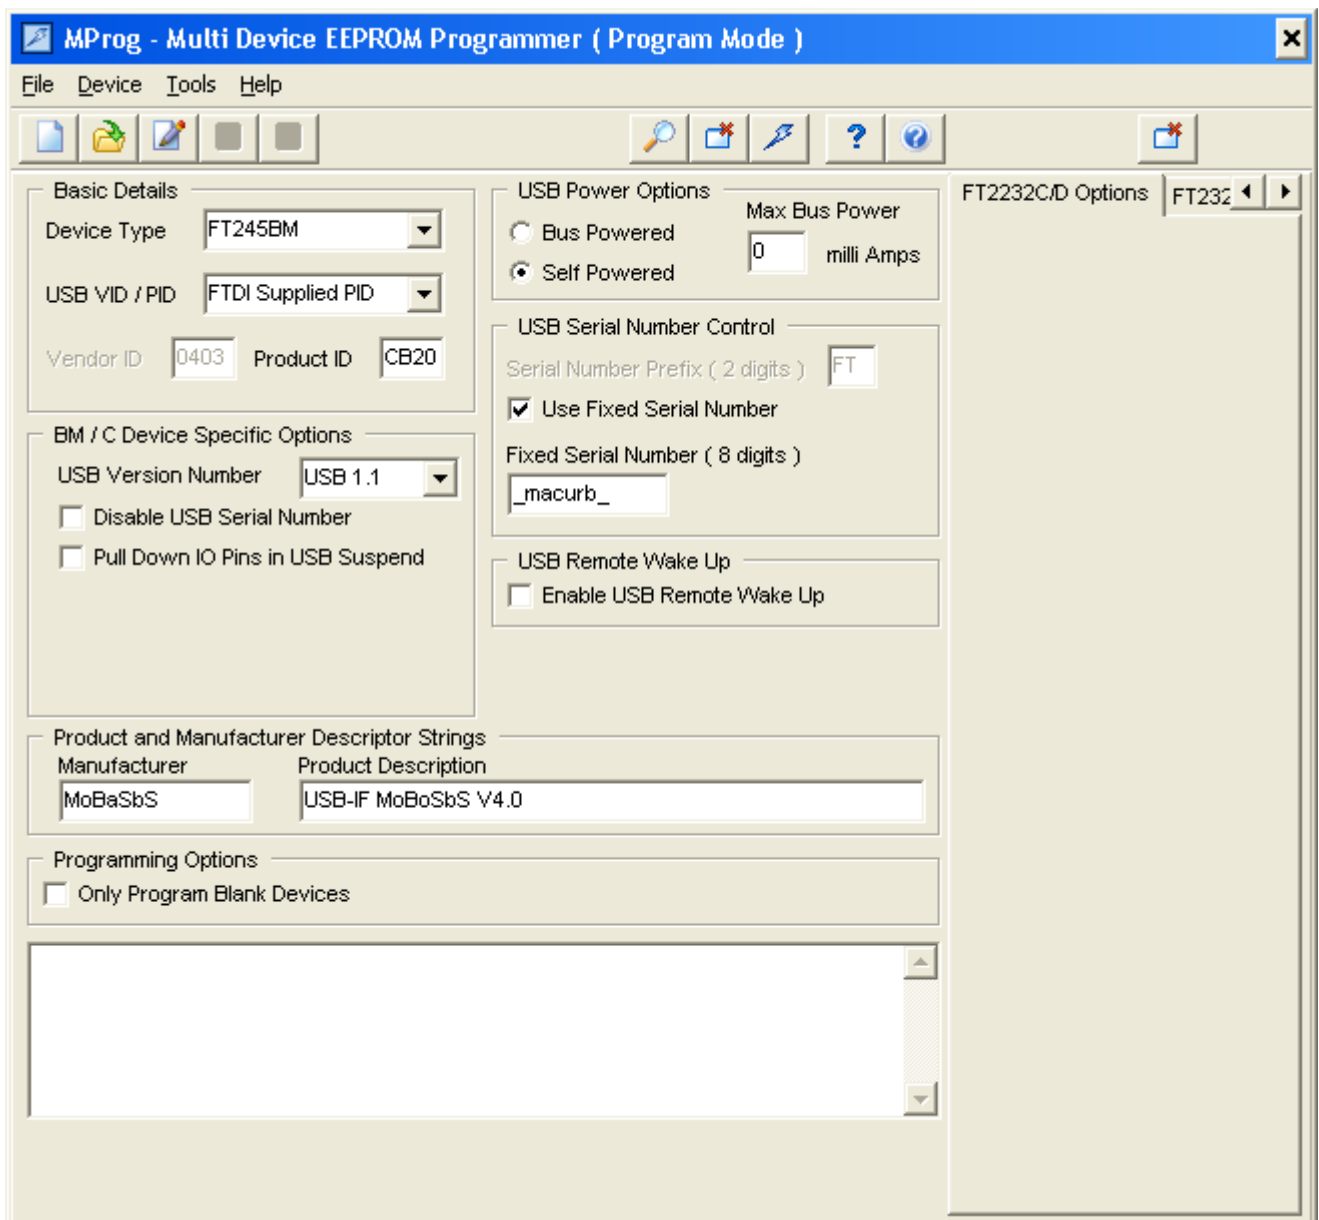

Das erste lesen (Tools / Read) des Chips bringt lauter Nullen, nach dem Schreiben stehen die entsprechenden Werte drin

Nach Ab- und Anstöpseln des USB Kabels wird wieder neue Hardware gefunden.
Jetzt wird der CDM Treiber gefordert (Pfad angeben)